




2~4Pin

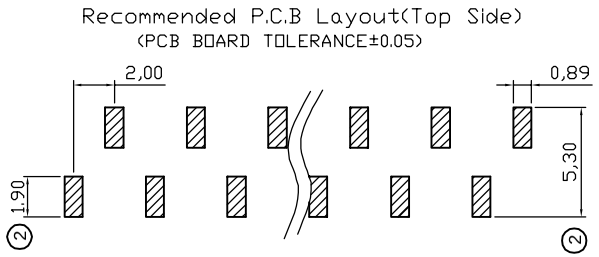

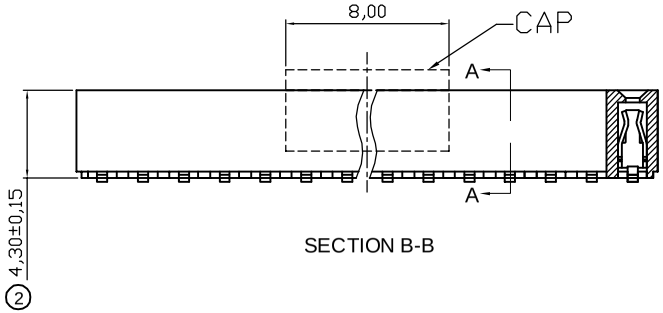

SECTION B-B



SECTION A-A

NOTES:

MATERIAL
1.Insulator Material:PA6T+30%GF(UL94V-0)
2.Contact Material : Phosphor Bronze
3.Contact Plating :
A-BL200-EG-ZxxMP1: Tin
A-BL200-EG-GxxMP1: Gold Flash
ELECTRICAL
1.Current Rating : 2.0AMP
2.Withstand Voltage : 500V AC/DC
3.Contact Resistance : 20mΩ max
4.Insulation Resistance: 1000MΩ min
ENVIRONMENTAL
1.Operation Temperature: -40°C to +105°C
④ 2.Packing:
A-BL200-EG-x xxMR1: Tape&Reel+Cap 1*2P~1*25P
A-BL200-EG-x xxMP1: Tube + CAP: 1*5P~1*40P

RoHS compliant

Scale	Free
TOLERANCE	
X.X	±0.30
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
DIM	TOL
Angle	±5°

Id.	Modification	Date	Name
④	Update the packing	08.04.2015	Winnie
③	Add the cap dimension for 2~4 pin Change 4.50+/-0.25 into 4.60+/-0.30	01.04.2014	Winnie
②	Change of production plant	09.2012	Winnie
①	Drawn	27.08.2009	Dean

	Date	Name
Drawn	27.08.2009	Dean
Approved	08.04.2015	Winnie

ASSMANN WSW components

Customer-No.

ASSMANN WSW-No.
A-BL200-EG-ZxxMP1
A-BL200-EG-GxxMP1

Drawing-No.
ASS 3671A CO

rev04

Replace

SHEET