

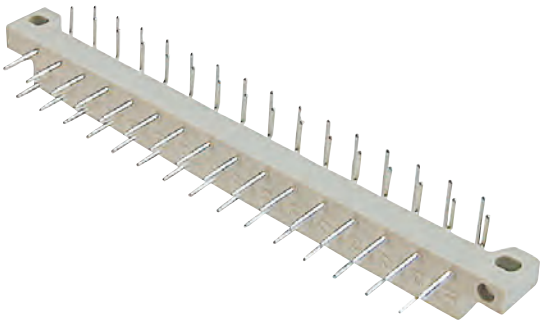


Isolierkörpermaterial
PC, UL94V-1
Kontaktmaterial
Messing
Kontaktoberfläche
Hartversilbert
Kontaktwiderstand
15mΩ max
Isolationswiderstand
10^{12}mΩ Min
Strombelastbarkeit
2A
Betriebstemperatur
-55°C - +125°C
Betriebsspannung
250V AC
Prüfspannung
900V AC
Verpackung
Kartonbox

Insulator material
PC, UL94V-1
Contact material
Brass
Plating
Hard-silver-plated
Contact resistance
15mΩ max
Insulation resistance
10^{12}Ω min
Current rating
2A
Operating temperature
-55°C to +125°C
Operating voltage
250V AC
Test voltage
900V AC
Packing
Carton box packing

Dimensions				
No. of contacts	A	B	C	D
13	45.6	30	30	40
21	65.6	50	50	60
31	90.6	75	75	85

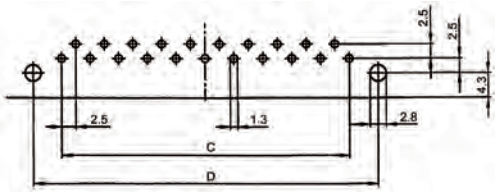

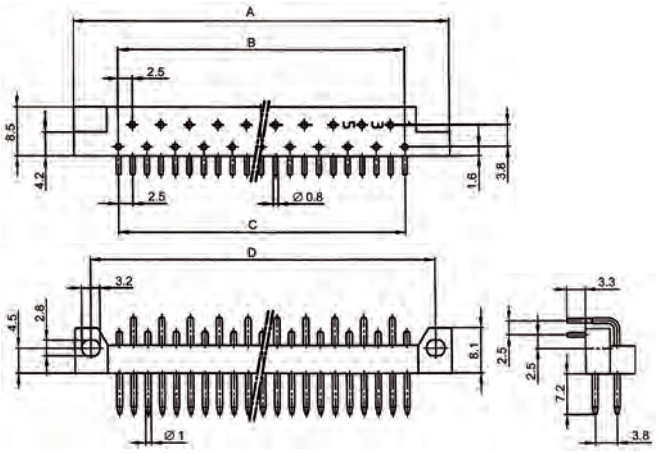

Bestellcode / Ordercode

Polzahl
13 / 21 / 31

Ausführung, Pinlänge
S1 - abgewinkelt, 3.3mm(Ø0.80)

No. of contacts
13 / 21 / 31

Version, tail length
S1 - right-angled, 3.3mm(Ø0.80)

A | **xx** - **S1** / **SILVER**

Bitte „x" durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x" with appropriate option