


Isolierkörpermaterial PBT, UL94V-0	**Insulator material** PBT, UL94V-0
Kontaktmaterial Messing	**Contact material** Brass
Kontaktoberfläche Ni, Au or Sn	**Plating** Ni, Au or Sn
Kontaktwiderstand 20mΩ max	**Contact resistance** 20mΩ max
Isolationswiderstand 1000MΩ min	**Insulation resistance** 1000MΩ min
Strombelastbarkeit 1.5A	**Current rating** 1.5A
Betriebstemperatur -40°C - +105°C	**Operating temperature** -40°C - +105°C
Betriebsspannung 250V AC	**Operating voltage** 250V AC
Prüfspannung 500V AC	**Test voltage** 500V AC
Verpackung Kunststoffbeutelverpackung	**Packing** Polybag packing

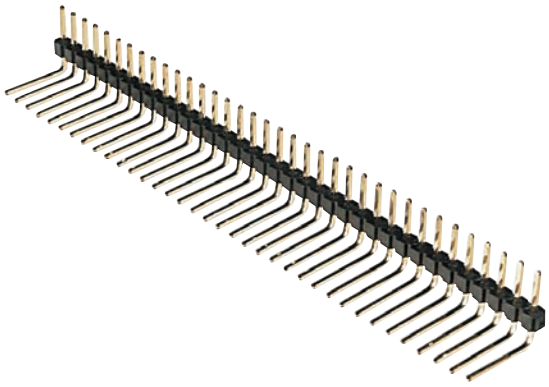

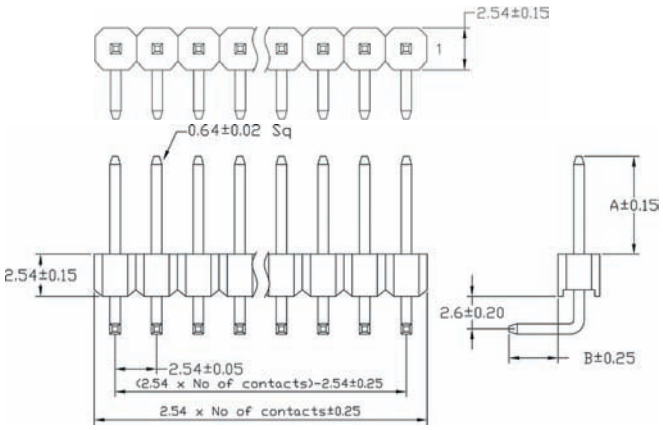



Bestellcode / Ordercode

Kontaktoberfläche
G - Gold Flash
Z - verzinnt

Plating
G - Gold flash
Z - Tinned

Polzahl
02 - 40

No. of contacts
02 - 40

Stiftlänge
G - 13mm (A=5.72; B=2.4)
H - 15mm (A=5.72; B=4.6)
I - 21mm (A=5.72; B=9.8)

Pin length
G - 13mm (A=5.72; B=2.4)
H - 15mm (A=5.72; B=4.6)
I - 21mm (A=5.72; B=9.8)

AW 140 - E A - x xx x

Bitte „x" durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x" with appropriate option