2/4/6 Chs keyfob transmitters

WITH KEELOQ HCS 301 ENCODER

TX-6M-868

P.N. 650201101G



DESCRIZIONE

Trasmettitore palmare RF con risuonatore SAW, a codice dinamico componibile fino a 6 canali in un nuovo contenitore ergonomico.
Ideale per applicazioni ove si richiedano comandi codificati, alta efficienza e bassa emissione di spurie.
Confome alle Normative Europee.

DESCRIPTION

2/4/6 channels RF keyfob transmitter with SAW filter oscillator and rolling code.
Ideal for application in car alarms, remote control systems and coded controls.
High efficiency and low spurious emission. In compliance with European Normative.

650200805G [1]
mod.TX-2M-HCS



650200900G [2]
mod.TX-2M-868

650200806G [1]
mod.TX-4M-HCS



650200901G [2]
mod.TX-4M-868


650200807G [1]
mod.TX-6M-HCS




650200828G [2]
mod.TX-6M-868

[1] No parameters / Non parametrizzati
[2] Aurel standard parameters / Parametri standard Aurel

BLOCK DIAGRAM

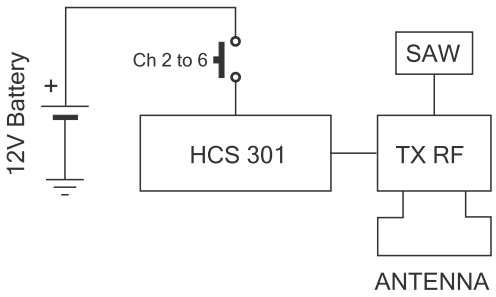

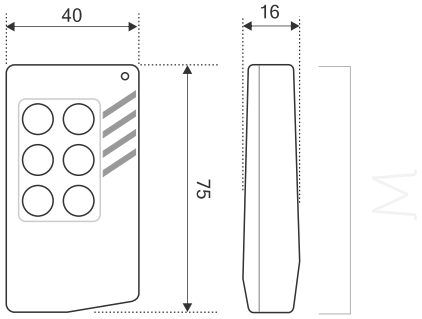

APPLICATIONS

- Home security
- Access control
- Burglar alarms
- Car alarms

TECHNICAL SPECIFICATION

Ta = 25 °C

CHARACTERISTICS		MIN	TYP	MAX	UNIT
Battery supply	Alimentazione con batteria		12		Vdc
Supply Current	Corrente assorbita		7		mA
RF carrier frequency	Frequenza portante RF		433.92		MHz
Effective radiated power	Potenza irradiata			1	mW
Programmable baud rate	Baud rate programmabile		3300		bit/s
Programmable ID code	Codice ID programmabile		28		bit
Programmable ID code	Codice ID programmabile		32		bit
Operating temperature range	Temperatura di lavoro	+10		+55	°C

Information subject to change without notice

AUREL S.p.A. • Via Foro dei Tigli, 4 • I 47015 Modigliana (FC) Italy • Phone : +39-0546.941124 • Fax : +39-0546.941660
http://www.aurelwireless.com • email: rfcomm@aurel.it

September, 22 - 2010 - Rev B