QLK45/2424-3038

AC tangential blower

forward-curved



ebm-papst Landshut GmbH
Hofmark-Aich-Straße 25
D-84030 Landshut
Phone +49 (0) 871 707-0
Fax +49 (0) 871 707-465
info3@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com

Nominal data

Type	QLK45/2424-3038	
Phase		1~
Nominal voltage	VAC	230
Frequency	Hz	50
Speed	min^{-1}	2000
Power consumption	W	46
Current draw	A	0.385
Min. ambient temperature	°C	0
Max. ambient temperature	°C	60
Air flow	m^3/h	330
Pressure increase	Pa	64

ml = Max. load · me = Max. efficiency · fa = Free air · cs = Customer specification · ce = Customer equipment
Subject to change

AC tangential blower

forward-curved

Technical description

Weight	2.40 kg
Dimensions	45 mm
Insulation class	B on request also F or H
Installation position	Horizontal
Cable	Flat plug 6.3 x 0.8

ebm-papst Landshut GmbH · Hofmark-Aich-Straße 25 · D-84030 Landshut · Phone +49 (0) 871 707-0 · Fax +49 (0) 871 707-465 · info3@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

AC tangential blower

forward-curved

Product drawing

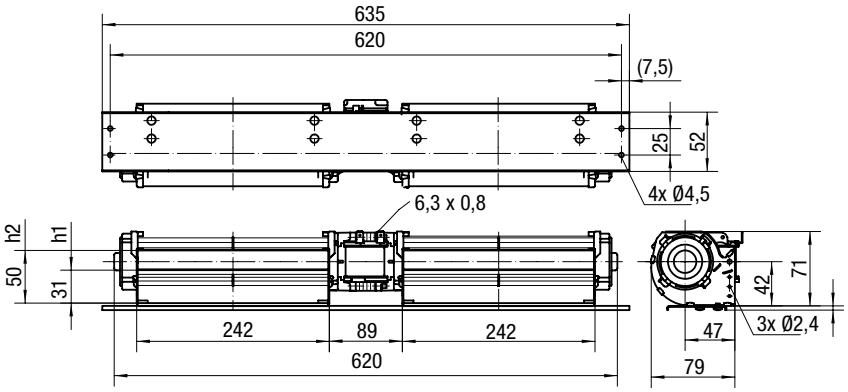

ebm-papst Landshut GmbH · Hofmark-Aich-Straße 25 · D-84030 Landshut · Phone +49 (0) 871 707-0 · Fax +49 (0) 871 707-465 · info3@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

AC tangential blower

forward-curved

Curves: Air performance

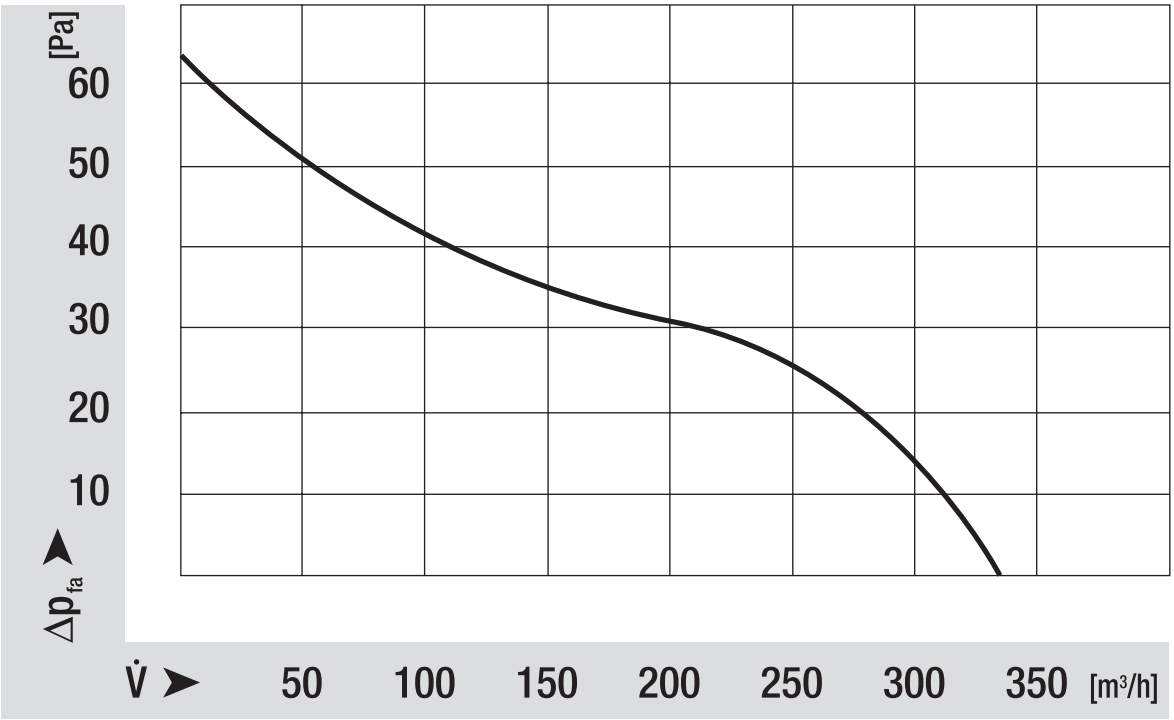

ebm-papst Landshut GmbH · Hofmark-Aich-Straße 25 · D-84030 Landshut · Phone +49 (0) 871 707-0 · Fax +49 (0) 871 707-465 · info3@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

AC tangential blower

forward-curved

Curves: Speed

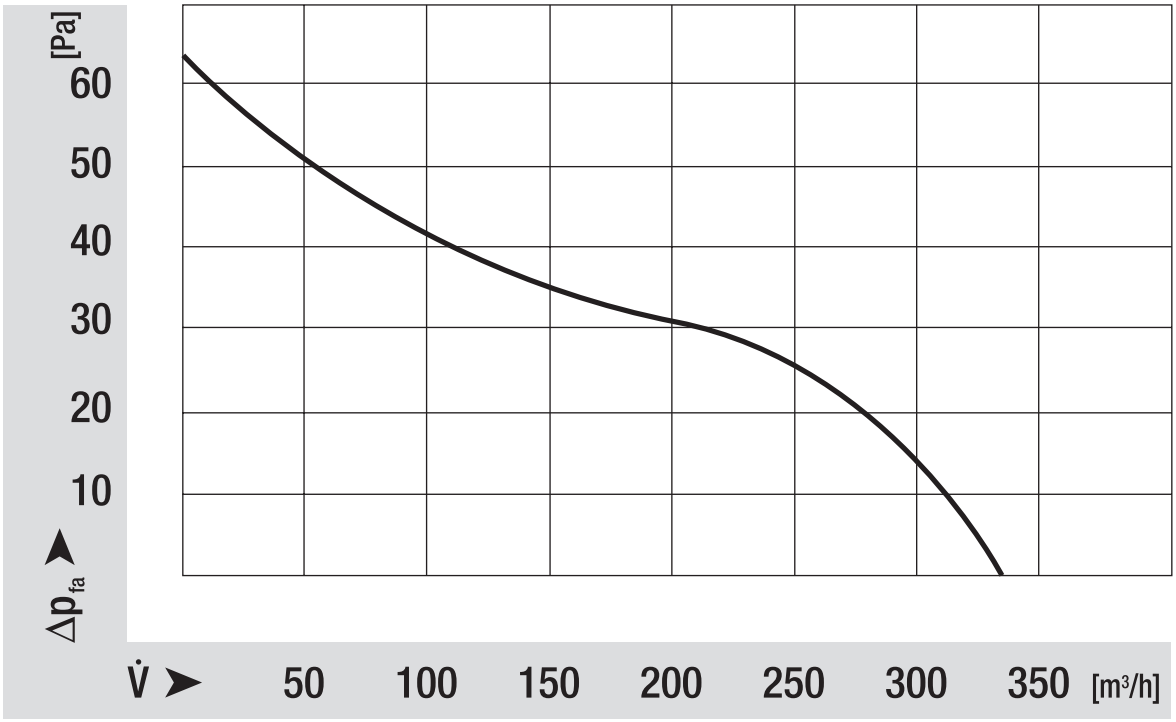

ebm-papst Landshut GmbH · Hofmark-Aich-Straße 25 · D-84030 Landshut · Phone +49 (0) 871 707-0 · Fax +49 (0) 871 707-465 · info3@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com