
Leiterplatten-Führungen DC



Sichere Führung der LP durch Nuttiefe von 5,1 mm.

Material: Polyamid GV schwarz, UL 94 V-0
Montage: Bohrungen Ø 4,8 mm in 1,2 mm bis 2,3 mm dickes Material

Bestell-Nr.	Abmessungen in mm			Nutbreite
	L	A	C	b
75.53.125	63,5	38,1		1,6
75.53.145	114,3	88,9		1,6
75.53.160	152,4	127,0		1,6
75.53.180	203,2	177,8	88,9	1,6
75.53.245	114,3	88,9		2,4
75.53.260	152,4	127,0		2,4
75.53.280	203,2	177,8	88,9	2,4
75.53.345	114,3	88,9		3,2
75.53.360	152,4	127,0		3,2

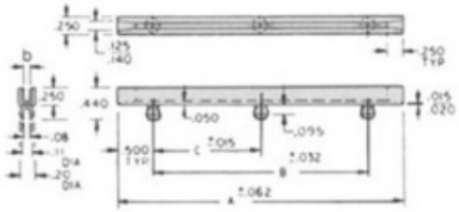

Leiterplatten-Führungen SDC



Mit beidseitiger konischer Nuteinführung
Für Leiterplatten 1,6 mm, Nutbreite 1,9 mm, Nuttiefe 3,2 mm

Material: Polyamid 6.6 natur, UL 94 V-2
Montage: Bohrungen Ø 4,6 mm und Langloch 4,5 x 6,5 mm

Bestell-Nr.	Abmessungen in mm	
	L	A
75.57.125	63,5	38,1
75.57.130	76,2	50,8
75.57.135	88,9	63,5
75.57.140	101,6	76,2
75.57.145	114,3	76,2
75.57.146	114,3	88,9
75.57.150	127,0	101,6
75.57.155	139,7	114,3
75.57.160	152,4	127,0
75.57.165	165,1	127,5
75.57.166	165,1	139,7
75.57.170	177,8	152,4
75.57.175	190,5	165,1
75.57.180	203,2	177,8

