



Empfohlenes Lochbild
Bestückungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326
Teil 3 sehr fein
1:1

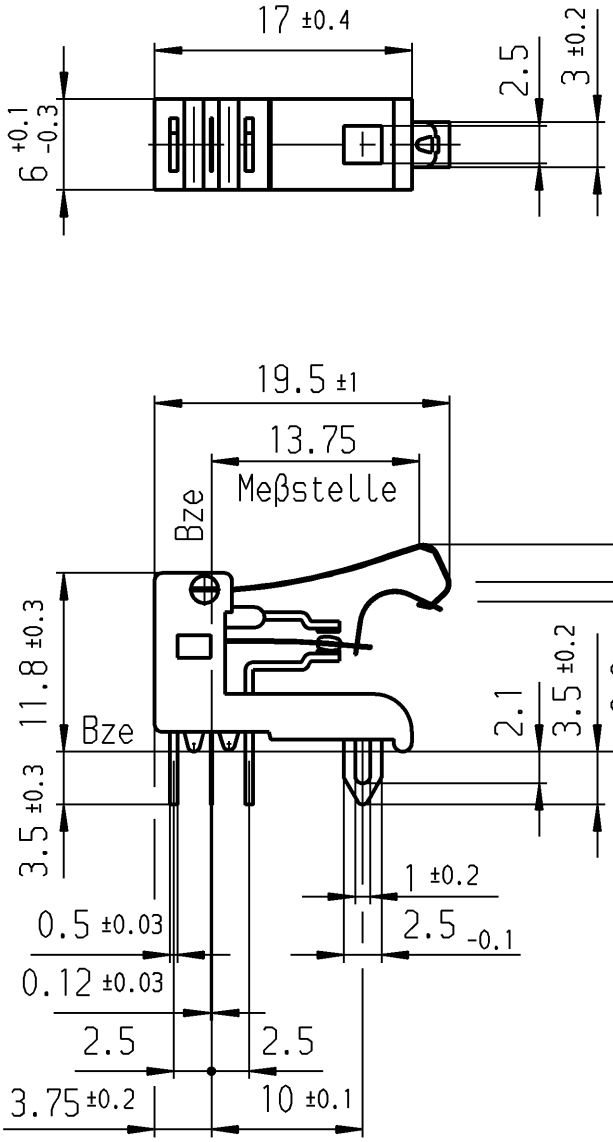



● Anschlußloch ø1.3 +0.1
○ Fixierloch ø3.5 +0.1

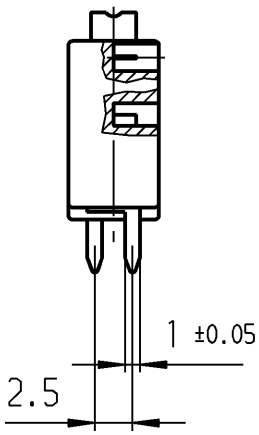



Aufschrift

Ⓜ 1010 µ
G01

Auf Verpackung
MARQUARDT
1010.6002 µ

G01 entspricht:
2(0.5)/250~50E3 T85

10

Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft 0.45 bis 1.05 N
Differenzweg ≤ 0.9 mm
Kontakte vergoldet

c				g	29167	27.10.00 pfu					
b				f	23487	25.07.95 gue					
h	31243	08.02.01 pfu		e							
III	14611	13.09.82 gue		d							
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					

für Form und Lage / FOR SHAPE AND LOC.
für Winkel / FOR ANGLE ± 2°
PROJECTION

Allgemeintoleranzen
UNTOLERANCED DIMENSIONS

Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laengen LENGTH	Radien RADII
0-6	± 0.1	± 0.2
>6-15	± 0.15	± 0.3
>15-30	± 0.2	± 0.5
>30-70	± 0.3	
>70-120	± 0.4	± 10%
>120-200	± 0.8	

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES

Pause COPY | Blatt SHEET | Original DIN A4 | Maßstab SCALE 2:1
0 10 20 30 mm

CAD Medusa | Z
gez./DRAWN BY 27.10.00 pfu
gepr./CHECKED BY
Ersatz für/REPLACEMENT OF Z.gl.Nr.vom 09.09.82

Typ	Zeichn./DRAWING NO.	Index
K	1010.6002	h

Schnappschalter

MARQUARDT
Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

RELEASED/FREIGEGEBEN 2001/Aug/01