
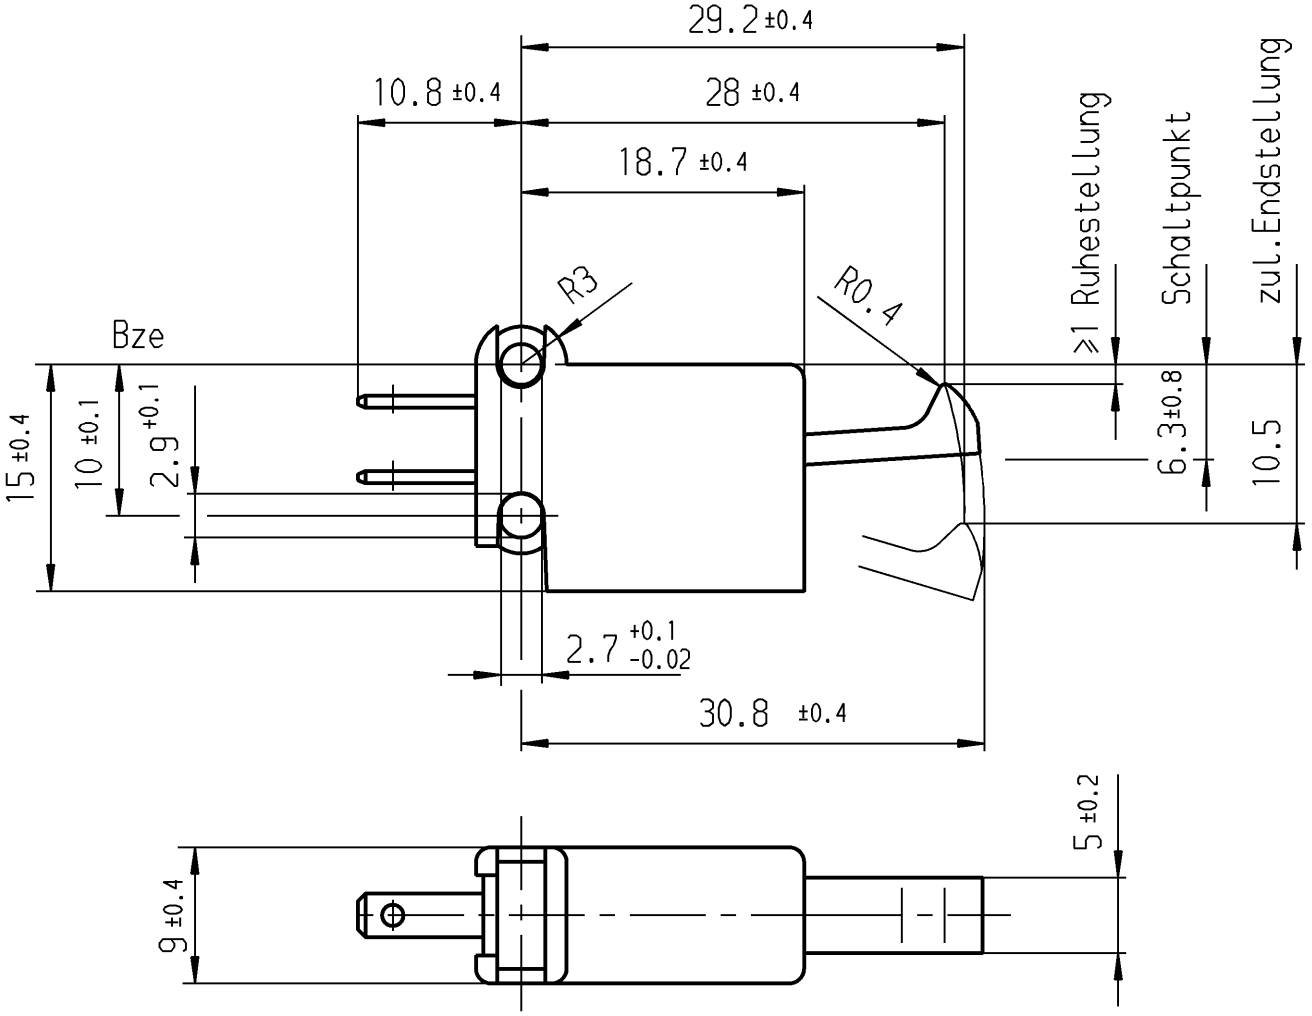


Flachstecker DIN 46 244-A 2,8-0,8
(EN 61058 / EN 61210)



Aufschrift

Ⓜ
1019
6(2)/250~T85
EN 10
5A 125-250V AC
R57 cULus SP

Auf Verpackung

03429039

Schließer 1-polig

Schalt-Betätigungskraft	0.9 bis 1.7 N
Differenzweg	≤2.4 mm

Kontakte vergoldet

Allgemeintoleranzen UNTELERANCED DIMENSIONS			
Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH	Radien RADII
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6	± 0.1	± 0.2
	>6-15	± 0.15	± 0.3
	>15-30	± 0.2	± 0.5
	>30-70	± 0.3	± 10%
	>70-120	± 0.4	
	>120-200	± 0.8	

für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC. | für Winkel FOR ANGLE ± 2° | PROJECTION

Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY
c	30810	14.12.00 pfu	g		
b	29172	07.04.00 gue	f		
a	24557	20.01.97 gc	e		
			d		

Pause COPY | Blatt SHEET | Original DIN A4 | Maßstab SCALE 2:1

0 10 20 30 mm

CAD Medusa Z

gez./DRAWN BY 09.07.96 gue

gepr./CHECKED BY

Ersatz für/REPLACEMENT OF

Typ	Zeichn./DRAWING NO.	Index
K	1019.5451	c

Schnappschalter

MARQUARDT
Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

RELEASED/FREIGEGEBEN 2000/Dec/15