

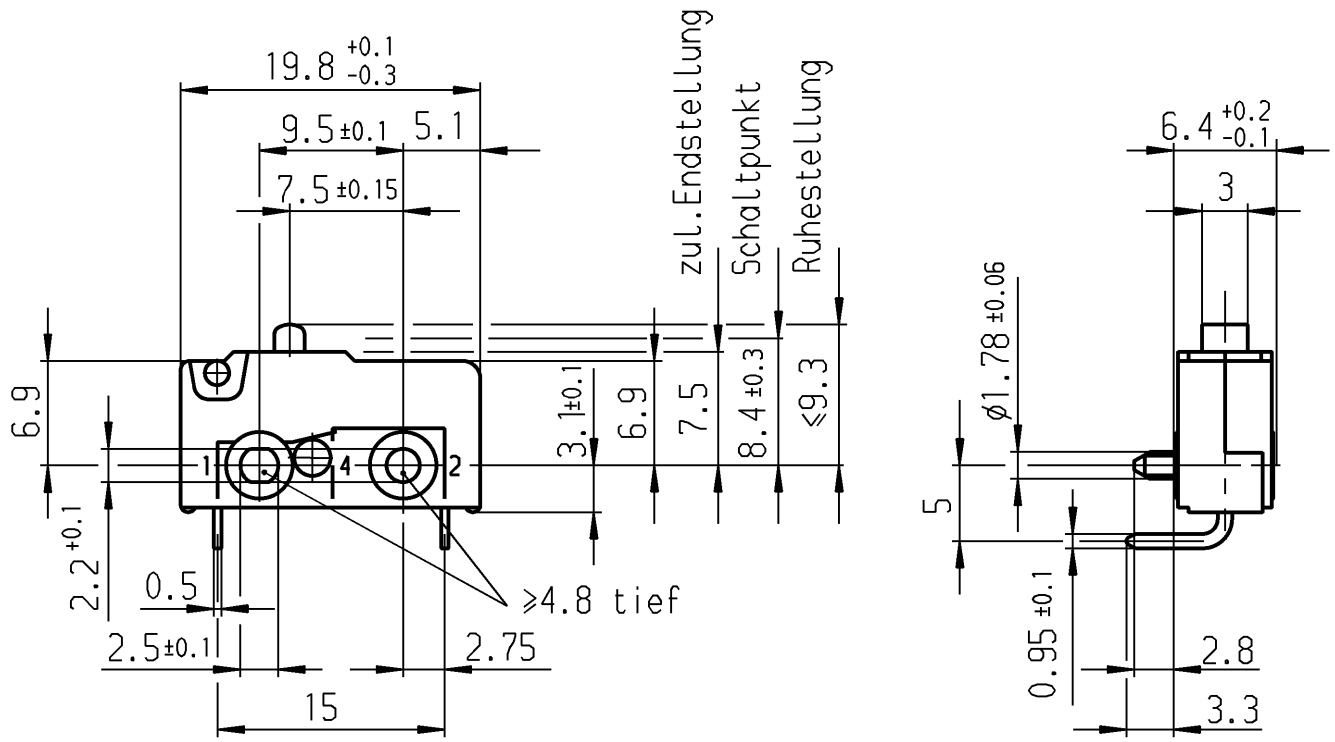




Empfohlenes Lochbild
Bestückungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326
Teil 3 sehr fein

Fixierloch ø1.6 +0.1

Anschlußloch ø1.3 +0.1

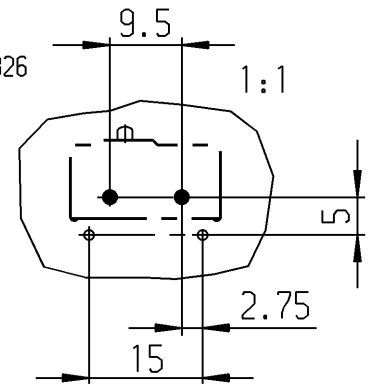


Aufschrift

1050 µ

5/250~
50E3 T100

5A 125-250V AC 1/10HP
R 56

Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062



Öffner 1-polig

Schalt-Betätigungskraft	≤ 1.50 N
Rückschaltkraft	≥ 0.50 N
Differenzweg	≤ 0.20 mm

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30	Für Winkel FOR ANGLE
	0.2	0.3		± 2°

d			i		
c			h		
b			g		
a	29547	08.06.00 pfu	f		
			e		
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY

Pause COPY | Blatt SHEET

Original DIN A4 | Maßstab SCALE 2:1

0 10 20 30 mm

gez./DRAWN BY 02.12.97 gc

Ersatz für/REPLACEMENT OF

S | Zeichn./DRAWING NO. 1050.3142

Schnappschalter

MARQUARDT
Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.