



1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
	1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
	2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

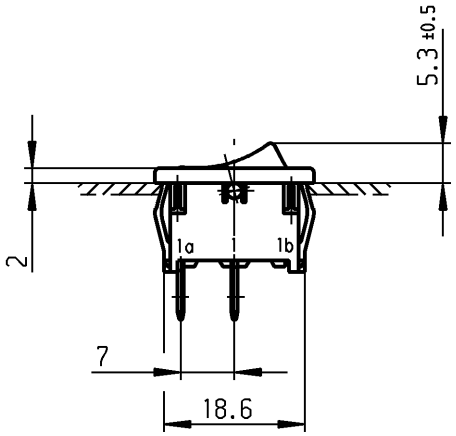



Flachstecker aehnl./ plug-in sim.
DIN 46 244-A 4.8- 0.8

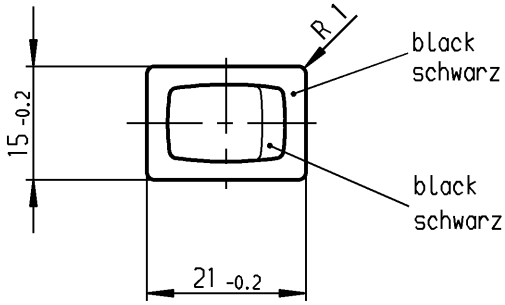



SPST
suitable for appliances of class II

Ausschalter 1-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

Marking
Aufschrift

18..
8(8)/250~ 5E4
12(4)/250~ T100/55
5/70 A 250V~

15A 125-250V AC
3/4 HP 125V AC
1 1/2 HP 250V AC
R 149

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
© This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS			
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30
	0.2	0.4	

PROJECTION

Für Winkel FOR ANGLE: ± 2°

d			i			
c			h			
b	43724	19.07.05 vor	g			
a	25089	27.06.97 sig	f			
	17678	10.12.86 Zf	e			
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	

Pause COPY | Blatt SHEET

Original DIN A4 | Maßstab SCALE 1:1

0 10 20 30 mm

gez./DRAWN BY 27.06.97 sig
gepr./CHECKED BY Kiz

Ersatz für/REPLACEMENT OF Zchng.gl.Nr.v.10.12.86

K | Zeichn./DRAWING NO. 1801.1121

Appliance Switch
Geräteschalter

MARQUARDT
Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim