
© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.


VERTRAULICH CONFIDENTIAL


Empfohlenes Lochbild; Bauteileseite
Toleranz nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
recommended terminal layout; side of component;
tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine





Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite)
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)

Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge lenght of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
0.75 bis / to 1.25	$19.2_{-0.1}$	$12.9^{+0.1}$
1.25 bis / to 2	$19.4_{-0.1}$	$12.9^{+0.1}$
2 bis / 3	$19.8_{-0.1}$	$12.9^{+0.1}$

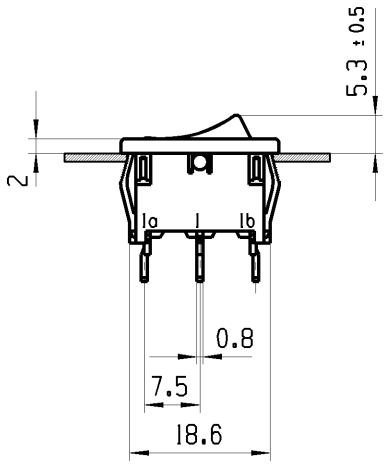

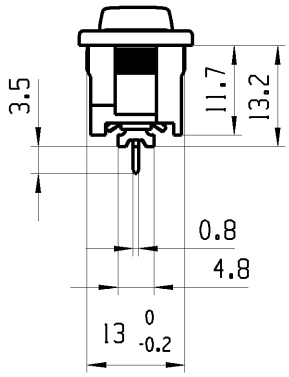

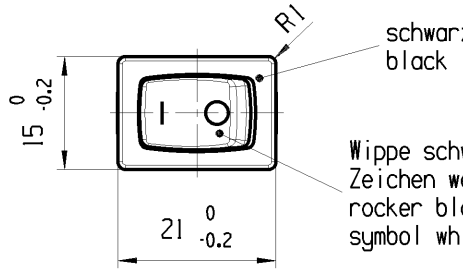



Aufschrift
Marking

1803.
6(4)/250 ~ 5E4
10(4)/250 ~ T100/55

05

6A 125-250V AC
1/4 HP 125V AC
1/2 HP 250V AC
R30

Herstellort/ -jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

Umschalter 1-polig

fuer Geraete der Klasse II geeignet

SPDT

suitable for appliances of class II

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	fuer Winkel FOR ANGLE ± 2°	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS	PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	Laenge LENGTH	Radien RADII
				0-6	± 0.2	± 0.2
				>6-15	± 0.4	±
				>15-30	± 0.4	±
				>30-70	±	±
				>70-120	±	
				>120-200	±	

Pause COPY

Blatt SHEET 01

Original Din A4

Massstab SCALE 1:1

0 10 20 30mm

TYP	Zeichn./DRAWING NO.	Index
K	18032404	a

GERAETESCHALTER
appliance switch

CAD: NX V6.0

gez./DRAWN BY 12.11.08 MUT
gepr./CHECKED BY

Ersatz fuer/REPLACEMENT OF V05191064

Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY
a	64510	30.09.09 MUT			
	61094	14.11.08 MUT			

MARQUARDT

RELEASED/FREIGEGEBEN 2009/Oct/23

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.