
Ø 4 mm-Messleitungen mit stapelbaren Steckern

Ø 4 mm Test Leads with Stackable Plugs

Cordons de mesure Ø 4 mm à reprise arrière

SLK425-E

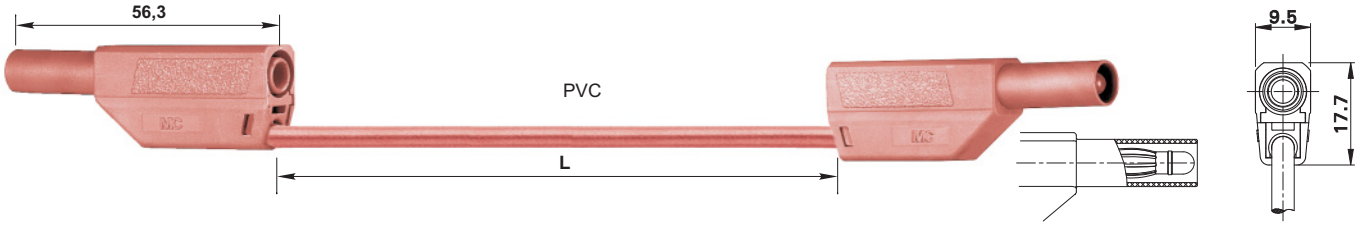

Hoch flexible Messleitungen mit PVC-Isolierung, beidseitig mit vergoldetem, stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Highly flexible test leads with insulation in PVC with gold-plated stackable Ø 4 mm Multilam plugs with rigid insulating sleeve on both ends.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière, dorée, protégée par un fourreau isolant rigide.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
SLK425-E	**28.0124-☐***	600 V, CAT III ~ 1000 V, CAT II / 32 A	2,5 mm²	Au PVC CE UL	025 050 075 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29