

TLC/0.1A

New



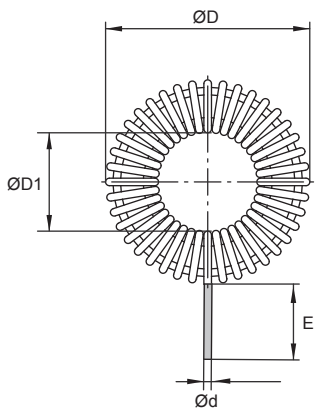

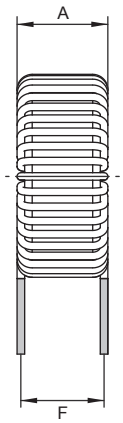

Part No	Inductance (fL = 1 kHz) At Idc=0A (µH)	Inductance (fL = 1 kHz) At rated current (µH)	Tol ± (%)	DCR max (mΩ)	Weight (grams)	Dimensions ØD max	F	A max	E	Ød	ØD1 min
TLC/0.1A-100M-00	10	10.0	**20**	300	2.0	12	4	5	10	0.15	4.5
TLC/0.1A-150M-00	15	15.0	**20**	370	2.0	12	4	5	10	0.15	4.5
TLC/0.1A-220M-00	22	22.0	**20**	440	2.0	12	4	5	10	0.15	4.5
TLC/0.1A-330M-00	33	32.9	**20**	530	2.0	12	4	5	10	0.15	4.5
TLC/0.1A-470M-00	47	46.8	**20**	640	2.0	12	4	5	10	0.15	4.5
TLC/0.1A-680M-00	68	67.6	**20**	760	2.0	12	4	5	10	0.15	4.5
TLC/0.1A-101M-00	100	99.3	**20**	930	2.0	12	4	5	10	0.15	4.5
TLC/0.1A-151M-00	150	148.5	**20**	1140	2.1	12	4	5	10	0.15	4.5
TLC/0.1A-221M-00	220	216.7	**20**	1380	2.1	12	4	5	10	0.15	4.5
TLC/0.1A-331M-00	330	324.0	**20**	1700	2.1	12	4	5	10	0.15	4.5
TLC/0.1A-471M-00	470	458.7	**20**	2020	2.2	12.5	4.5	5.5	10	0.15	4.5
TLC/0.1A-681M-00	680	656.2	**20**	2430	2.3	12.5	4.5	5.5	10	0.15	4.5
TLC/0.1A-102M-00	1000	955.0	**20**	3000	2.4	12.5	4.5	5.5	10	0.15	4.5

Material : Iron Dust
SPQ : Loose / Box 800 [-00]