







reference

2J030

frequency	**AMPS / GSM900 / GSM1800 UMTS2100 / Bluetooth2400**
vswr	**<2:1**
impedance	**50 Ohms**
polarisation	**vertical**
gain	**2.2 dBi**
connector	**FME Female**
working temperature	**-40°C to +85°C**
size	**61mm x 9.65mm**

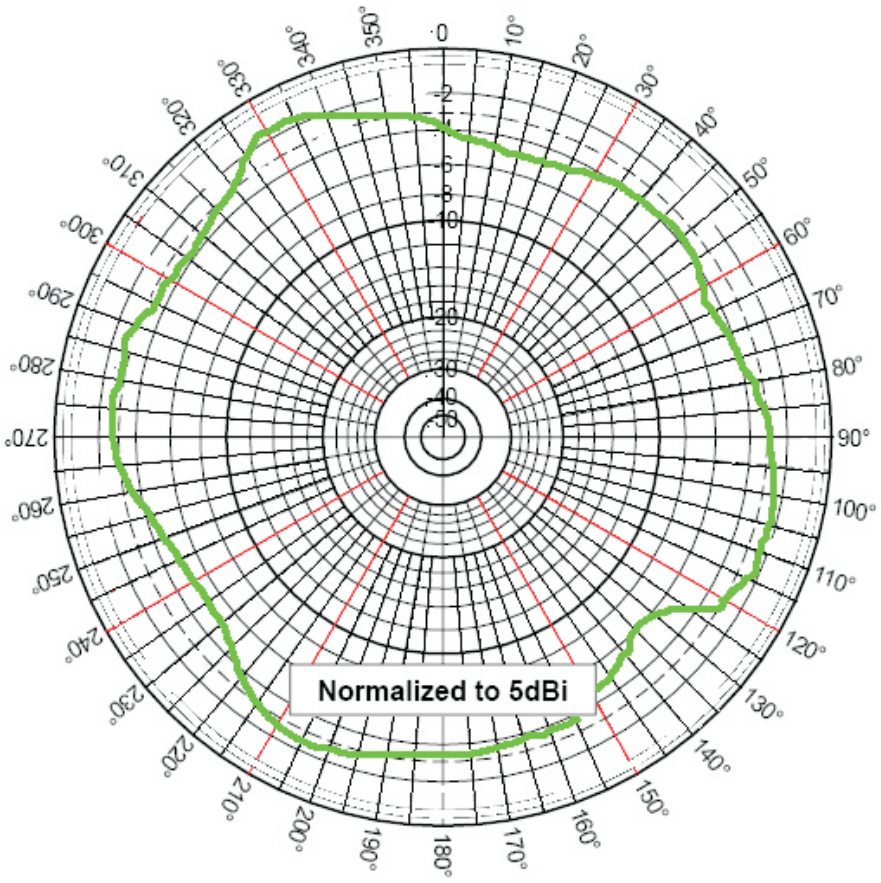


Azimuthal Pattern (X, Y or E-Plane)

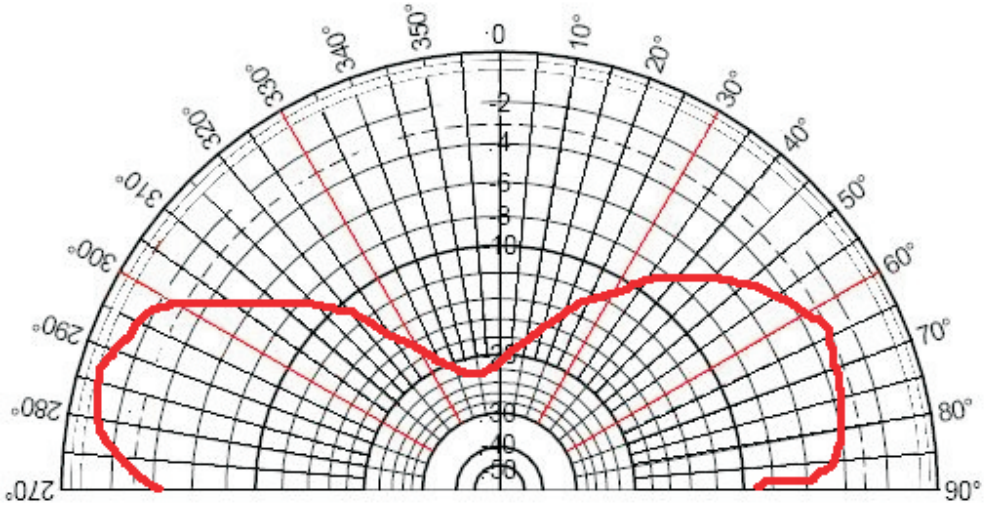

Elevation Pattern (Z, Y or H-Plane)

VSWR

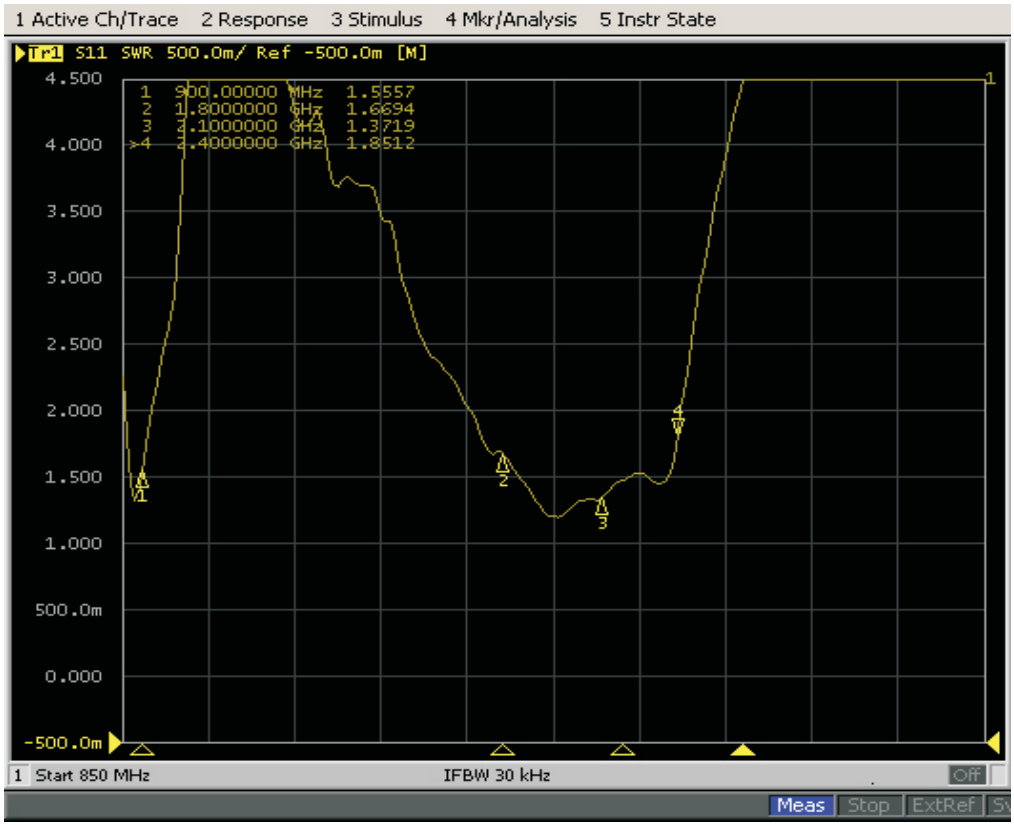
1 Active Ch/Trace
2 Response
3 Stimulus
4 Mkr/Analysis
5 Instr State
Tr1 S11 SWR 500.0m/ Ref -500.0m [M]
1 900.00000 MHz 1.5557
2 1.8000000 GHz 1.6694
3 2.1000000 GHz 1.3719
>4 2.4000000 GHz 1.8512
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500.0m
0.000
-500.0m
1 Start 850 MHz
IFBW 30 kHz
Off
Meas
Stop
ExtRef