

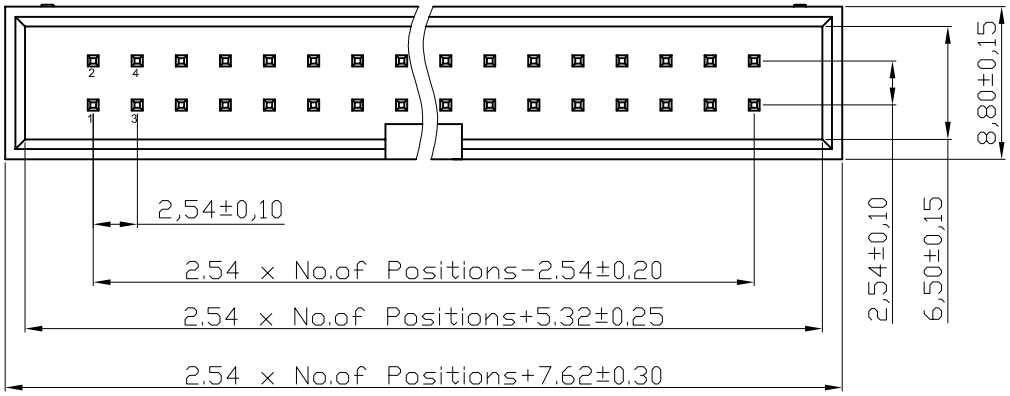


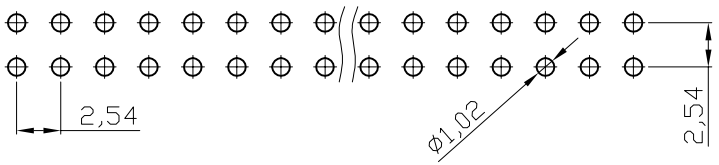


NOTES:

MATERIAL
1.Insulator Material:PBT+30%GF(UL94V-0),Grey
2.Contact Material : Brass
3.Contact Plating : Gold flash/Tin Over Ni
ELECTRICAL
1.Current Rating : 3AMP
2.Withstand Voltage : 500V AC/Minute
3.Contact Resistance : 20mΩ max
4.Insulation Resistance: 1000MΩ min
ENVIRONMENTAL
1.Operation Temperature: -40°C to +105°C
2.Packing : Tray packing

Order information:
xx : 06,08,10,12,14,16,18,20,24
26,30,34,40,50,60,64

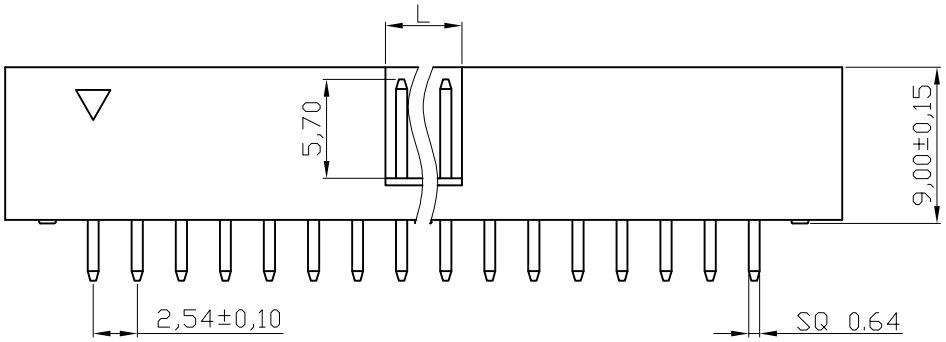



Dimension antitheses list	
NO. PIn	L
6P-8P	4.00
10P-64P	4.40

RoHS compliant

Scale	1:1
TOLERANCE	
X.X	±0.40
X.XX	±0.25
X.XXX	±0.15
DIM	TOL
Angle	±3°

Id.	Modification	Date	Name
②	Update	29.06.2009	Dean
①	Drawn	25.01.2006	Alex

	Date	Name
Drawn	25.01.2006	Alex
Approved	29.06.2009	Hellwig

ASSMANN WSW components

Customer-No.

ASSMANN WSW-No.
AWHW xxG-0202-T


Drawing-No.
ASS 2314 CO

rev02

Replace

Sheet
1/2

SVxxxx

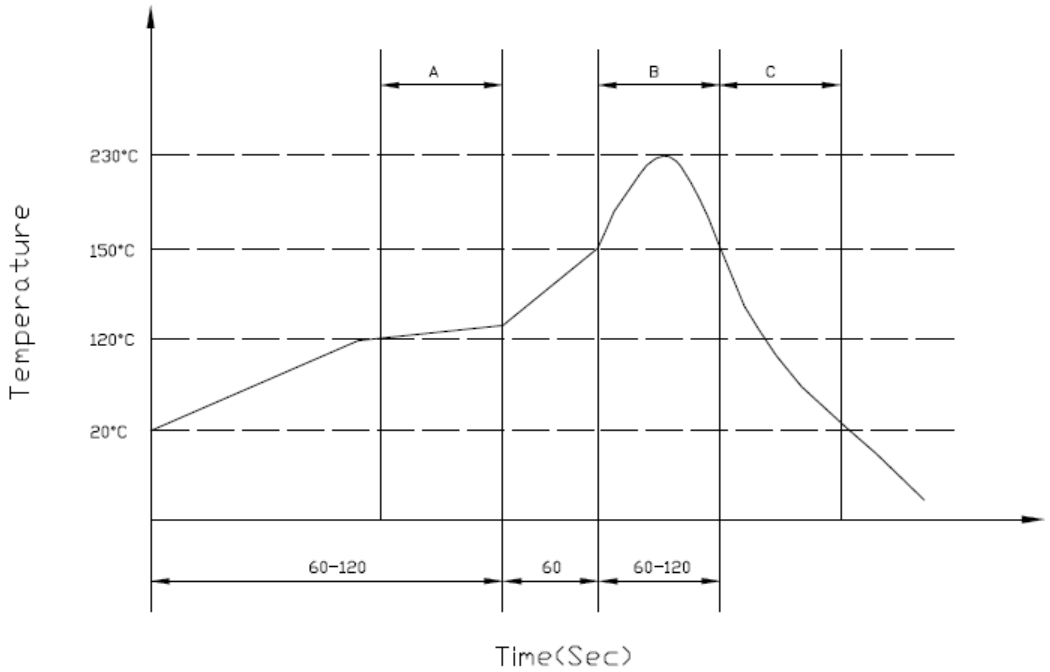

A:Preheating B:Soldering C:Gradual Cooling
Tip Temperature Time:3-5Sec

RoHS compliant

Scale	1:1
TOLERANCE	
X.X	±0.40
X.XX	±0.25
X.XXX	±0.15
DIM	TOL
Angle	±3°

Id.	Modification	Date	Name
②	Update	29.06.2009	Dean
①	Drawn	25.01.2006	Alex

	Date	Name
Drawn	25.01.2006	Alex
Approved	29.06.2009	Hellwig

ASSMANN components

Solder Profile for PBT

ASSMANN WSW-No.
AWHW xxG-0202-T

Drawing-No.
ASS 2314 CO

rev02

Replace

Sheet 2/2

SVxxxx