
Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner K. Gärtner GmbH D-71144 Steinenbronn Lerchenstraße 35 Germany Phone: +49 7157 125-0 Fax: +49 7157 125-120 www.telegaertner.com

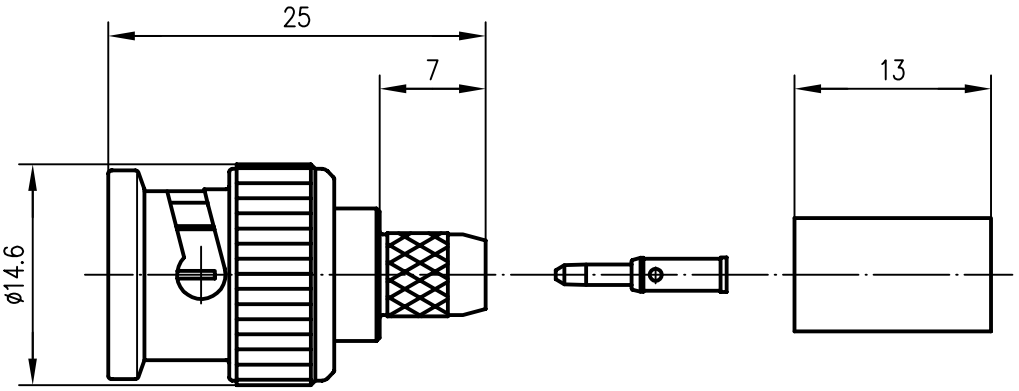

Mechanical characteristics	**Mechanische Eigenschaften**	
cable group	Kabelgruppe	(b) (a) G 2: 0.6/3.7, 0.6L/3.7, 3C-2V, 8241 Belden, KX 6A, RG-59B/U
interface dimensions acc. to	Steckgesicht nach	IEC 60169-8
assembly code	Montageanleitung	(b) A0231
centre conductor	Innenleiter	Crimp
outer conductor	Außenleiter	Crimp (b)
mating life	Steckzyklen	≥ 500

Components	***Bauteile***	***Materials / Material***	***Finish / Oberfläche***
centre contact	Innenkontakt	CuZn39Pb3	Cu1Ni2Au0.8
outer contact	Außenkontakt	CuZn39Pb3	Cu2Ni5
crimp ferrule	Crimprohr	SF Cu w	Ni5
other metal parts	sonstige Metallteile	GD-ZnAl4Cu1	Zn/Cu6 Ni6
insulator	Isolierung	PTFE	
gasket	Dichtung	MVQ	

Änd./rev. Index	Änderungsmitteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name
b	17233	28.11.05	MA
a	5930	07.09.95	BM

1994	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
gez./drawn	20.10.	BJ	
gepr./appr.	20.10.94	RA	Oberfläche/ finish
Norm/stand.			

Maßstab/scale: 2:1

Benennung/title: BNC-Straight Plug cr/cr
BNC-Kabelstecker cr/cr

untol. Maße/ dim. without tolerances according to

Unterl./doc.type: K

Zeichnungsnr./drawing no.: J01002A1288

Ersatz für/ replaces

Telegärtner

Maße/dimensions: mm

Original: DIN A4